


PORTEUSE DOUBLE

Porteuse en échelle


La porteuse double permet une plus grande capacité de charge par pied, des portées plus importantes entre les lignes de levage et la possibilité d'attacher le câblage technique à la membrure supérieure, laissant la membrure inférieure libre pour l'éclairage, l'audio ou autre décor.

Les verticaux entre les deux membrures sont disponibles soit en barres plates ou en tubes.

Les sections sont assemblées pour créer des porteuses complètes à l'aide des épissures internes et des fixations mécaniques standard.



CONFIGURATION TYPIQUE : FABRICATION SUR MESURE EN FONCTION DES EXIGENCES DU PROJET.

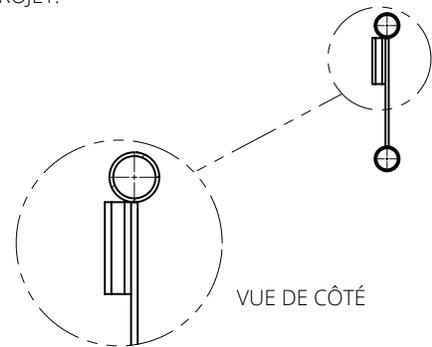

La configuration de base comprend :

CARACTÉRISTIQUES :

- Tube standard de 1½" cédule 40
- Sections jusqu'à 24' de long
- Les sections peuvent être assemblées pour obtenir des porteuses plus longues.
- Extensions de porteuse disponibles.
- Peint en noir
- Marquage au pied disponible

Manufacturé par :

