

SAC À CHAÎNE

22 MÈTRES MAXIMUM DE CHAÎNE 7 X 22MM



ACCESSOIRES DE GRÉAGE

PETIT SAC À CHAÎNE

13.4"

SACS À CHAÎNE SHOWSDT VCSBD2458-13.4

Le plus petit sac à chaîne standard **SHOWSDT** 13.4" généralement utilisé pour les chaînes entre 4mm et 7mm.

Dans le fond, les deux sangles s'entrecroisent pour maximiser la capacité de chargement et empêcher le fond de passer, même avec de très longues chaînes.

Le sac à chaîne est doté d'une plaque de fond en plastique avec des trous de drainage et il est fourni avec des mousquetons.

DONNÉES TECHNIQUES

COURROIE


- Courroie de 5 cm en polypropylène
- Valeur d'élongation de 25-27%.
- 240 filaments
- 1100 kg Point de rupture minimum
- 175 ° Celsius point de fusion

MATÉRIEL

- 840 Nylon enduit de PVC
- Valeur d'élongation de 28-31%.
- Test UNI ISO 13934-1:200
- N 502 val.de la charge de rupture/moy.
- Essai UNI 4818:1992 p.te 9

MESURES

- Ouverture : 17x20 cm
- Longueur : 34 cm
- SWL : 120 kg - 265 lbs
- Poids : 0,88 Kg / Volume : 18x21x6 cm

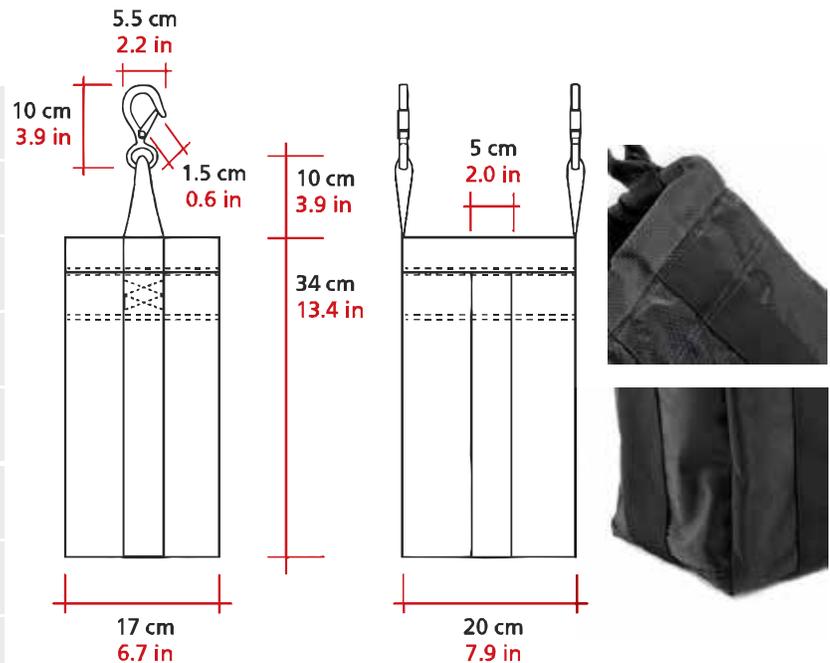

CAPACITÉ

- Chaîne de levage 10 x 28 :
6 m à 50 % | 10 m à 75 % | 12 m à 100 %.
- Chaîne de levage 7,9 x 21,7 :
12m à 50% | 18m (59ft) à 75% | 25m à 100%.
- Chaîne de levage 7 x 22 :
15m à 50% | 22m (72ft) à 75% | 30m à 100%.
- Chaîne de levage 6,3 x 18,9
18m à 50% | 27m (88ft) à 75% | 36m à 100%.