

# TOUR RIG 500 kg

## PALAN À CHAÎNE



# PALAN À CHAÎNE

## TOUR RIG 500 kg

### SK030-10-DC

#### LA SÉRIE À VITESSE FIXE : CONTRÔLE DIRECT

Le Tour Rig 500 kg est le palan le plus léger et le plus sécuritaire de l'industrie. Avec le contacteur, le système de protection de surcharge, le double frein et le crochet de suspension de série, votre Tour Rig 500 kg deviendra la pièce maîtresse de votre système d'automatisation.

De plus, avec le contrôle direct, l'interrupteur de fin de course externe, les encodeurs de positionnement et la plaque de suspension à un trou en option, vous profiterez d'une plus grande versatilité et d'une valeur ajoutée à votre projet.

Le Tour Rig 500 kg peut être configuré en double enrouleur pour obtenir une capacité de charge de 1000 kg ce qui représente deux fois la capacité de levage à la moitié de la vitesse. Il est aussi facile et rapide à installer.

La configuration standard comprend :

#### CARACTÉRISTIQUES


- Vitesse de 16 pi/minute
- Capacité de 500 kg (1100 lb) (1000 kg (2200 lb) en double enrouleur)
- Plaque anti-blocage
- Très silencieux
- Pignon à 5 dents pour un fonctionnement optimal
- Corps en aluminium ultraléger
- Embrayage à friction pour la protection des surcharges
- Protection IP44
- Boîtier de transport disponible



# PALAN À CHAÎNE

## TOUR RIG 500 kg

### SK030-10-DC

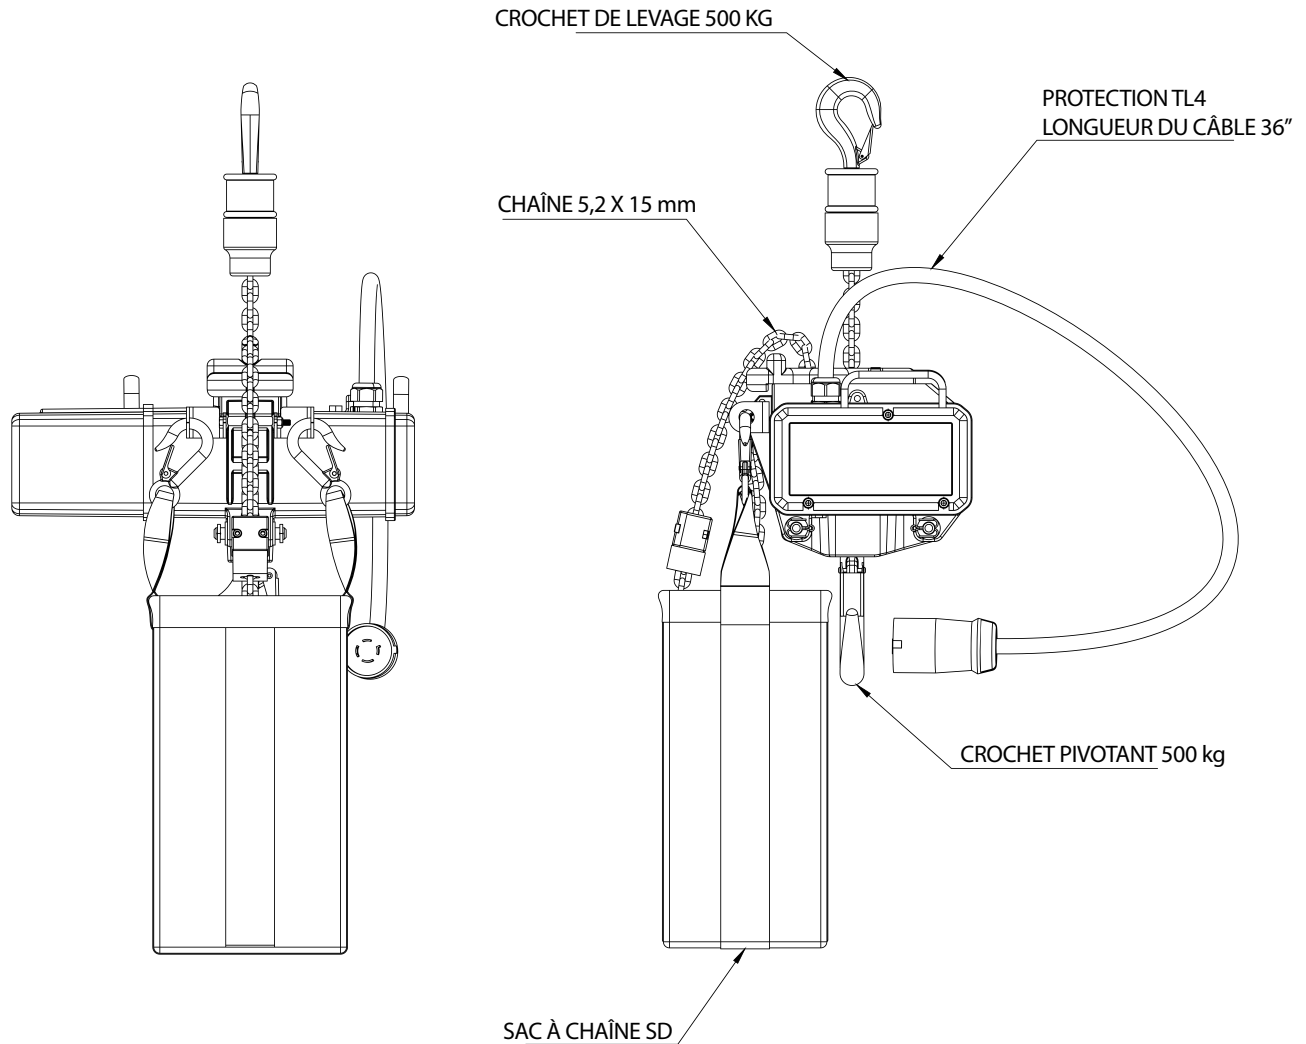

#### DONNÉES TECHNIQUES

● N° de modèle du Palan	SK030/10-DC	● Contrôle	Direct
● Capacité maximale	500kg	● Moteur FLA	2,3A
● Limite d'embrayage	700kg	● Taille de la chaîne	5,2 X 15 mm
● Position du palan	HAUT/BAS	● Type de chaîne	Noir/Zinc
● Moteur kW/ch	0,37kW	● Poids de la chaîne/pied	0.36 lbs
● Tension du moteur	208V	● Poids du corps du moteur	45 lbs

Homologué

